
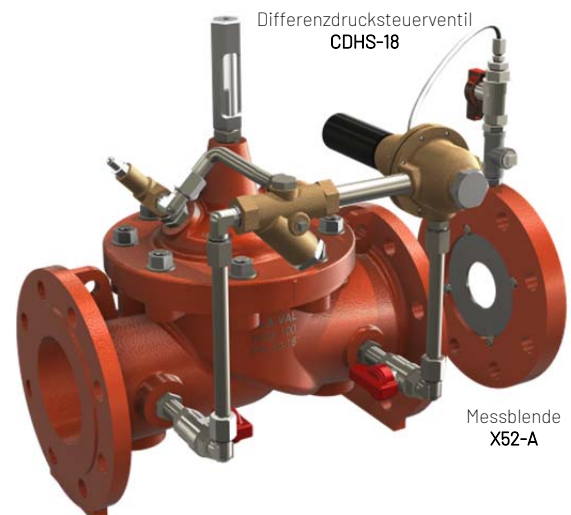


CLA-VAL 40-01 Mengenbegrenzungsventil

► Einfach, zuverlässig und genau

- Vollautomatische Funktion
- Einfache Einstellung und Wartung
- Qualitätsüberwachte Werkstoffe
- Weltweiter Vertrieb und Service

► CLA-VAL SERIE 40 Arbeitsweise

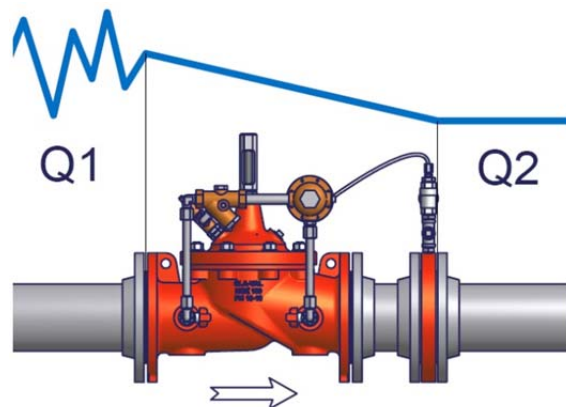

Die SERIE CLA-VAL 40 begrenzt den max. Durchfluss auf einen vorbestimmten Wert unabhängig von allfälligen Druckschwankungen.

Die Durchflussmenge wird mit Hilfe einer Messblende, welche auf der Ausgangsseite des Ventils montiert wird, reguliert. Die Messblende gehört zum Lieferumfang des Ventils.


► CLA-VAL 40-01 Anwendungen

Das Model CLA-VAL 40-01 wird am Eingang eines Versorgungsnetzes eingebaut oder verwendet um einen vorbestimmten Durchfluss zu begrenzen.

Make your Valve even Better!

LFS Option?	<u>Regele</u> Mindermengen oder Nachtverbräuche
KO Option?	<u>Erweitere</u> die Ventillebensdauer mit der Anti-Kavitation Einheit
KG1 Option?	<u>Verwende</u> den Stößel bei erschwerten Betriebsbedingungen
Wartung?	<u>Überprüfe</u> periodische Wartungsintervalle
Umgebung?	<u>Anpassen</u> an klimatische Verhältnisse (Frostgefahr, hohe Temperaturen)
Sicherheit?	<u>Hinzufügen</u> einer hydraulischen Sicherheitsfunktion
Schutz?	<u>Schützen</u> vor Überdruck
Korrosion?	<u>Schutz</u> durch höherwertige Materialien

Nicht nur Produkte sondern Lösungen: kontaktieren Sie uns!!

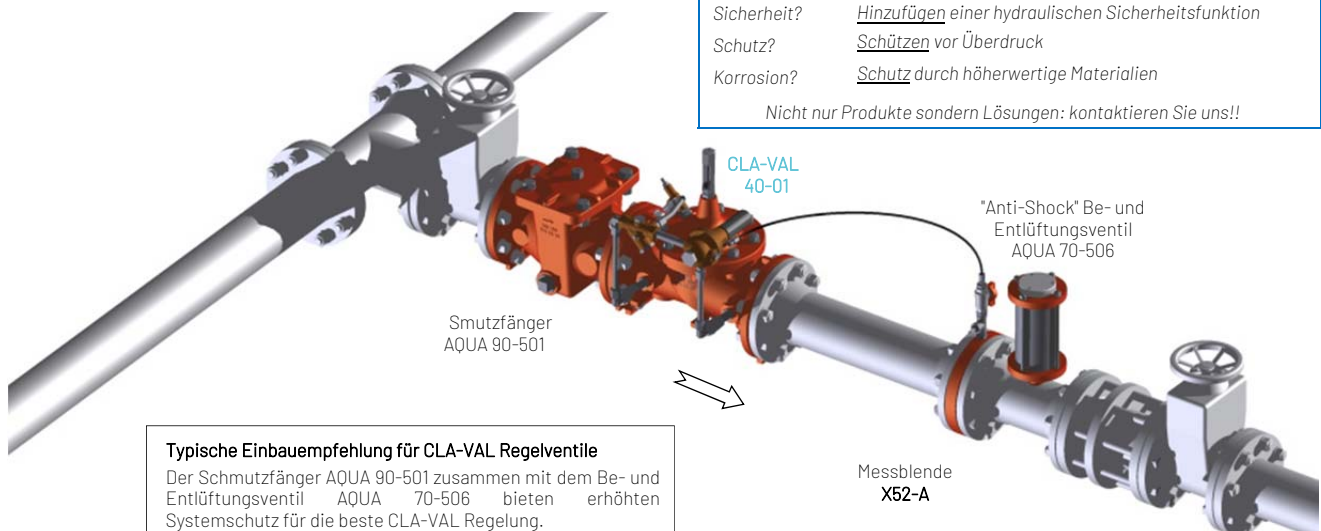

Typische Einbauempfehlung für CLA-VAL Regelventile
Der Smutfänger AQUA 90-501 zusammen mit dem Be- und Entlüftungsventil AQUA 70-506 bieten erhöhten Systemschutz für die beste CLA-VAL Regelung.