
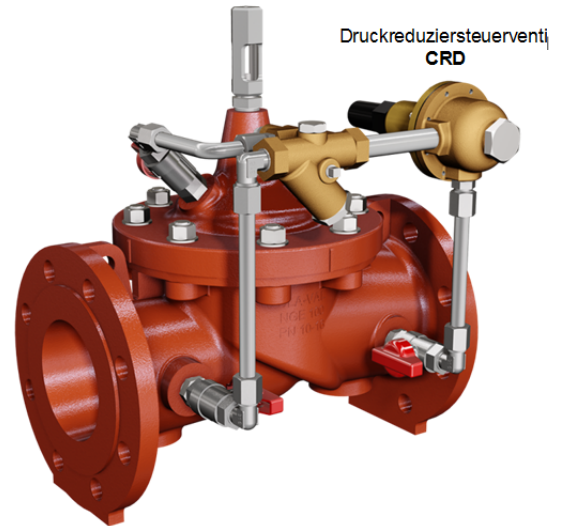


CLA-VAL 90-01 Druckreduzierventil

► Einfach, zuverlässig und genau

- Vollautomatische Funktion
- Einfache Einstellung und Wartung
- Qualitätsüberwachte Werkstoffe
- Weltweiter Vertrieb und Service

► CLA-VAL SERIE 90 Arbeitsweise

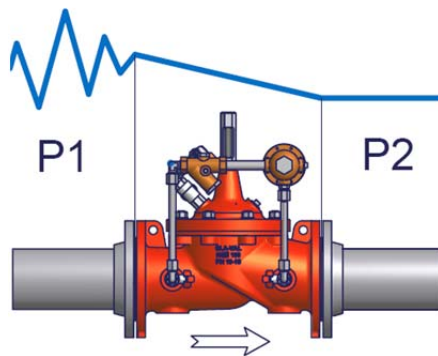

Die SERIE CLA-VAL 90 reduziert einen variablen Eingangsdruck in einen tieferen konstanten Ausgangsdruck, unabhängig von Durchflussänderungen und/oder Eingangsdruckänderungen.


► CLA-VAL 90-01 Anwendungen

Das Model CLA-VAL 90 reduziert den Druck des Versorgungsnetzes und hält ihn, unabhängig des jeweiligen Verbrauches, konstant.

Eine Druckreduzierstation mit 2 parallel geschalteten CLA-VAL 90 deckt den ganzen Durchflussbereich (Nach/Tag Verbrauch) ab.

Make your Valve even Better!

LFS Option?	<u>Regele</u> Minder Mengen oder Nachtverbräuche
KO Option?	<u>Erweitere</u> die Ventillebensdauer mit der Anti-Kavitation Einheit
KG1 Option?	<u>Verwende</u> den Stößel bei erschwerten Betriebsbedingungen
Wartung?	<u>Überprüfe</u> periodische Wartungsintervalle
Umgebung?	<u>Anpassen</u> an klimatische Verhältnisse (Frostgefahr, hohe Temperaturen)
Sicherheit?	<u>Hinzufügen</u> einer hydraulischen Sicherheitsfunktion
Schutz?	<u>Schützen</u> vor Überdruck
Korrosion?	<u>Schutz</u> durch höherwertige Materialien

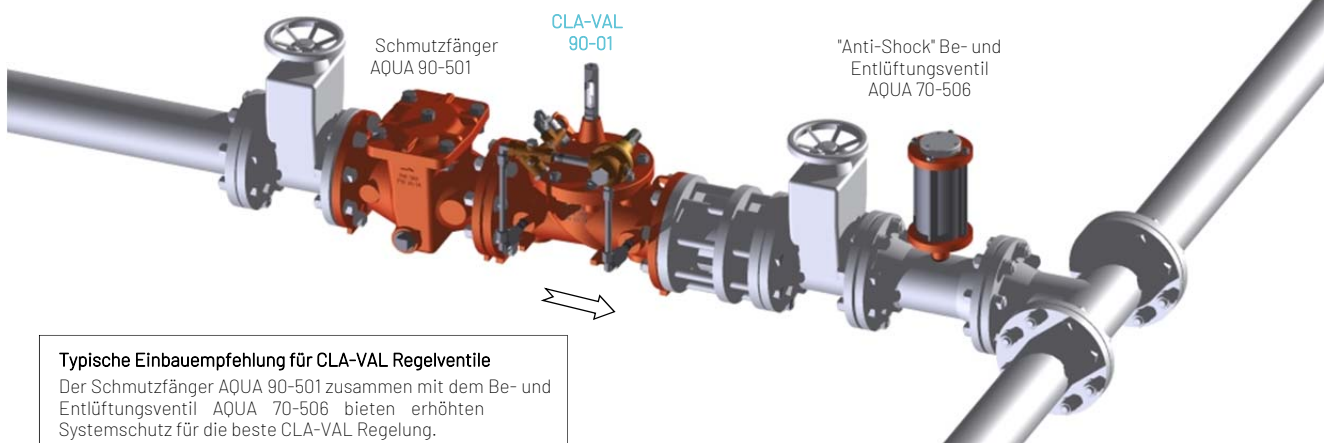

Typische Einbauempfehlung für CLA-VAL Regelventile

Der Schmutzfänger AQUA 90-501 zusammen mit dem Be- und Entlüftungsventil AQUA 70-506 bieten erhöhten Systemschutz für die beste CLA-VAL Regelung.