


FLOW CONTROL

# ABSPERRSCHIEBER INFINITY. KORROSIONSBESTÄNDIG, LEICHTGÄNGIG UND SICHER.

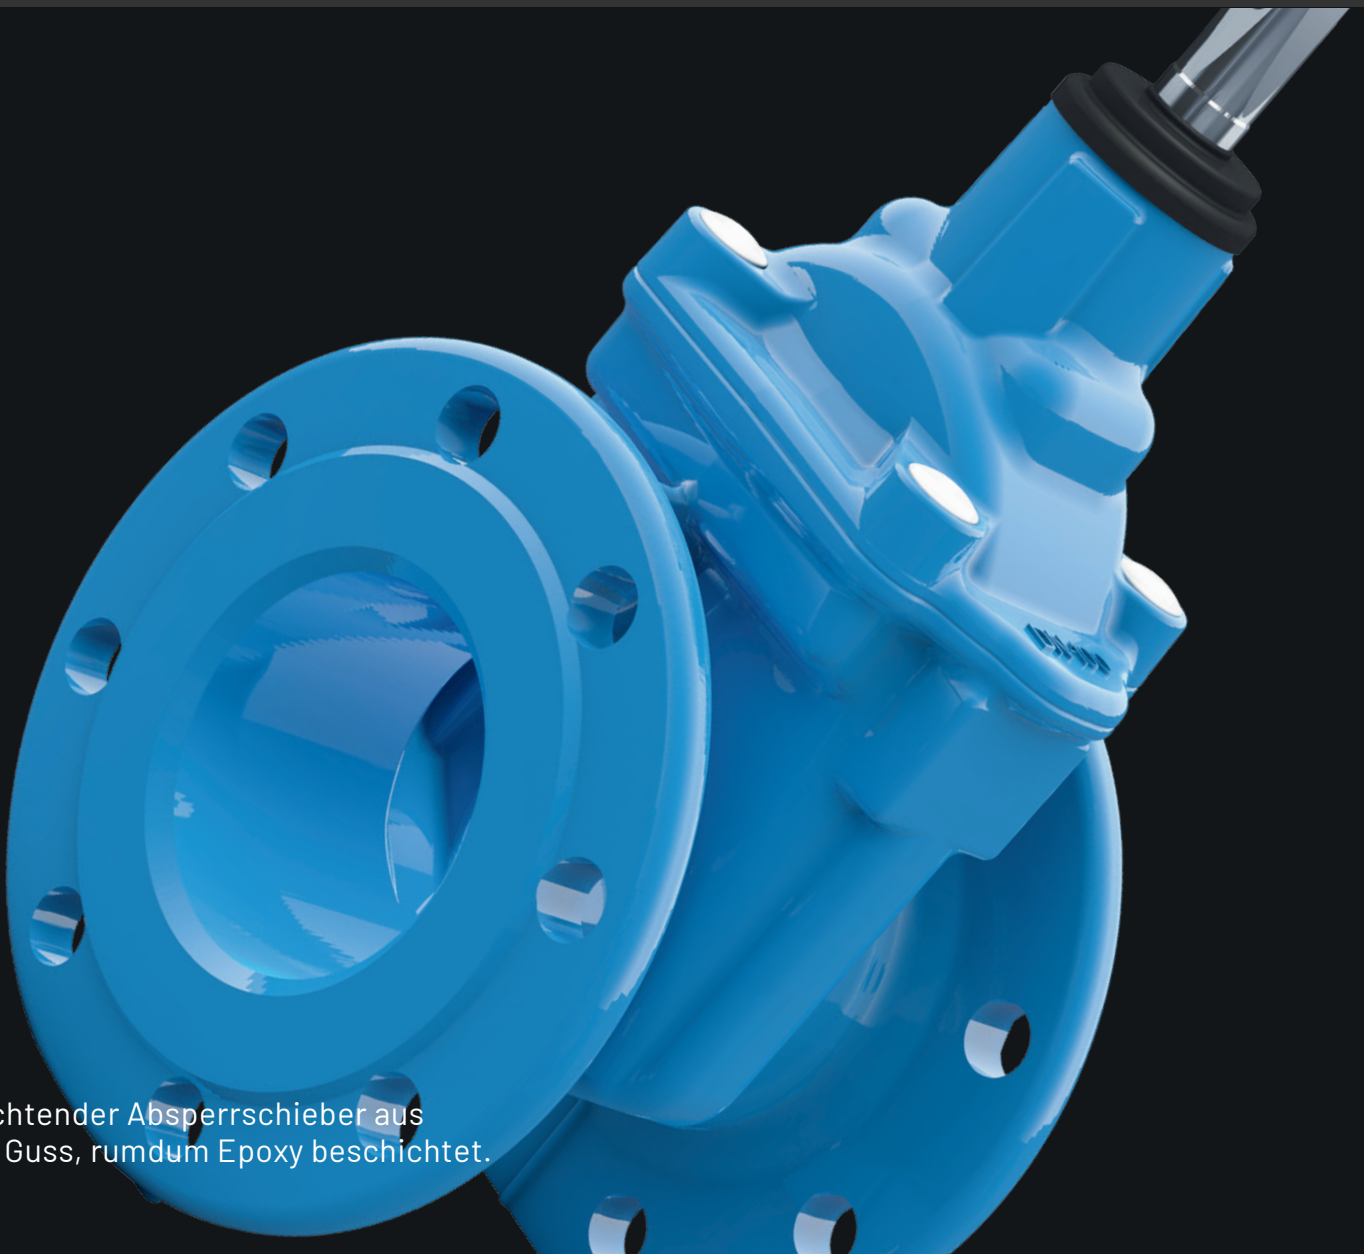


Weichdichtender Absperrschieber aus  
duktilen Guss, rundum Epoxy beschichtet.

EXCELLENT.  
WATER.  
SOLUTIONS.

# ABSPERRSCHIEBER INFINITY.

## WEICHDICHTEND, DN 40 – DN 700.

Der Absperrschieber INFINITY ist für den flexiblen Einsatz in neuen und bestehenden Versorgungsnetzen konzipiert. Ob im Erdreich, im Schachteinbau oder in Gebäuden – effizient, robust und langlebig.

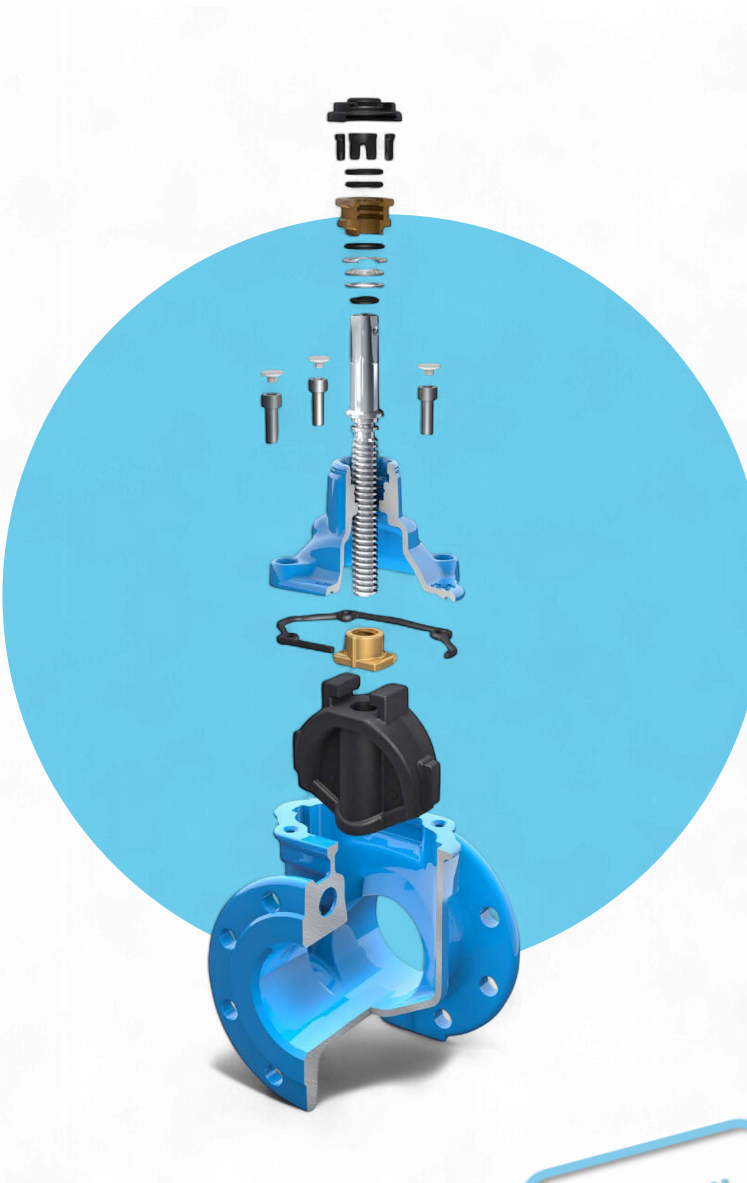

### IHRE VORTEILE

- + Lange Lebensdauer
- + Leicht bedienbar
- + Wartungsfreier Betrieb
- + Keine Einschränkung beim Erdeinbau
- + Universell im Einsatz

### WERKSTOFFE

- + Oberteil aus duktilem Gusseisen EN-GJS-500-7
- + Keil aus duktilem Gusseisen EN-GJS-500-7 mit vollständiger EPDM Ummantelung
- + EKB-Beschichtung nach GSK/RAL-GZ
- + Bajonett-Lagerbuchse mit drei O-Ringen
- + Bajonettverschluss mit drei Verriegelungsbügeln
- + Gekammerte Brillendichtung
- + Zylinderschrauben (Verbindung Gehäuse/Haube) mit Kunststoff vergossen und versiegelt

### TECHNISCHE DATEN

- + Nenndurchmesser (DN): DN 40 bis DN 600 (DN 700 mit Durchgang 600)
- + Nenndruck (PN): PN10 und PN16
- + Baulänge: Gemäß EN558, R14 oder R15
- + Flanschbohrung: Gemäß EN1092-2, PN10 oder PN16
- + Betriebstemperatur -10 bis 50° C
- + Verwendungsbereich Trinkwasser

**DIN DVGW  
zugelassen!**

#### Düker Group

Laufach:  
Tel. +49 6093 87-555  
Karlstadt:  
Tel. +49 9353 791-550  
Internet: [www.dueker.de](http://www.dueker.de)  
E-Mail: [sales.flowcontrol@dueker.de](mailto:sales.flowcontrol@dueker.de)