


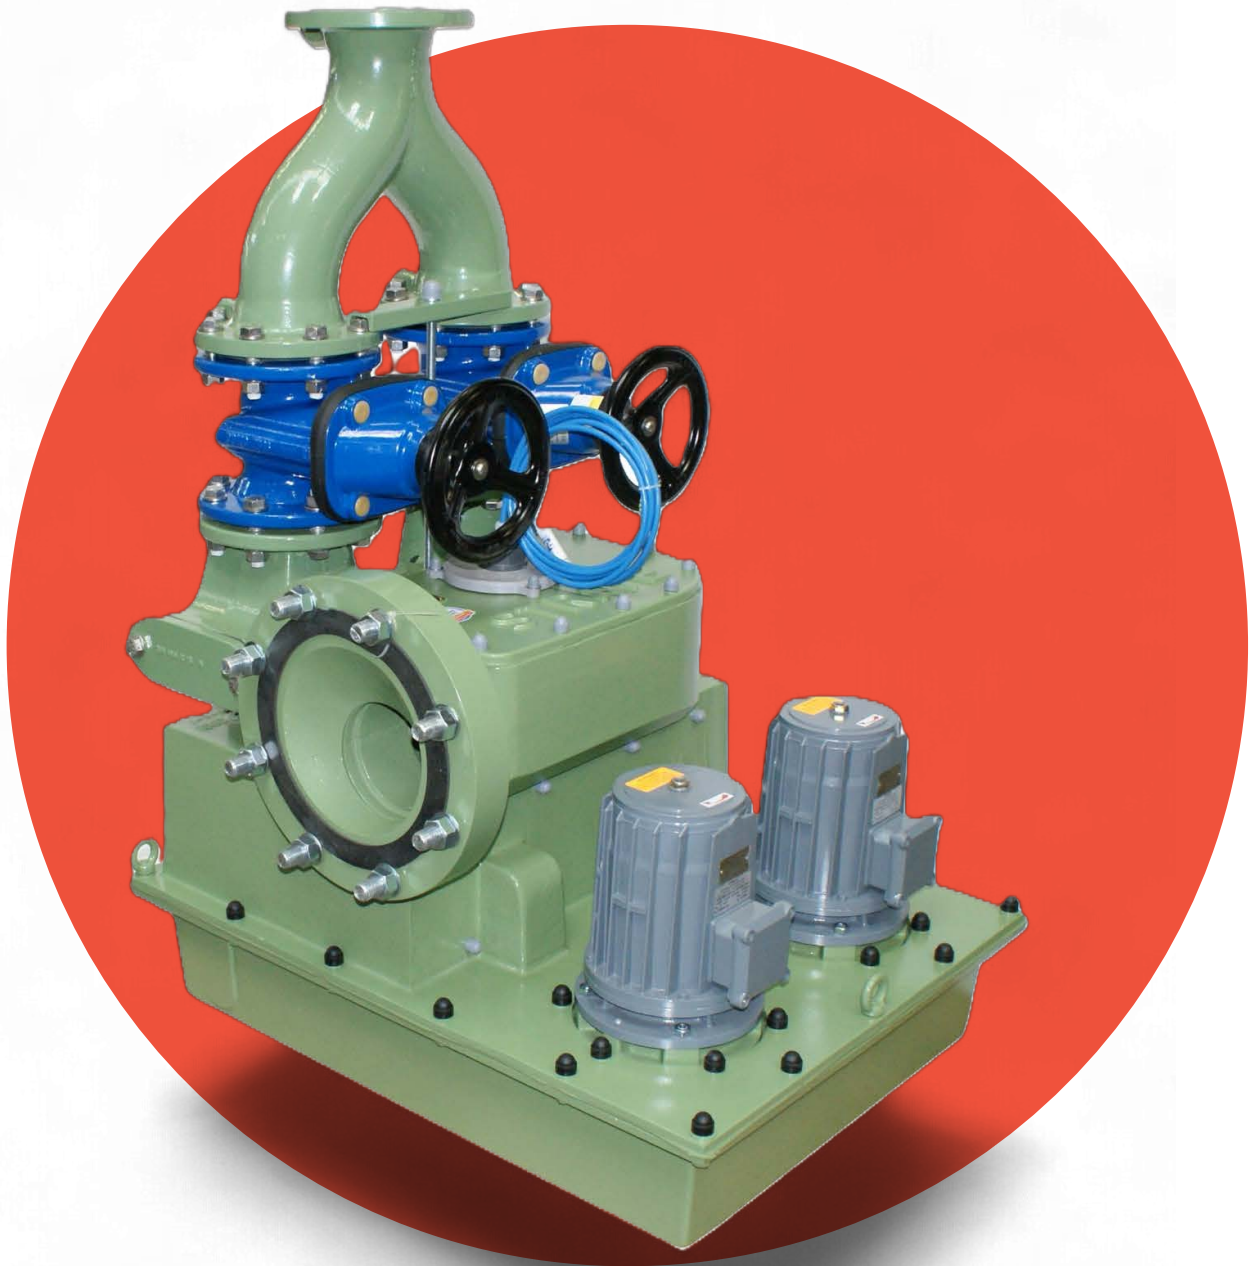

— WASTEWATER

STRATE AWALIFT 74/2.

SICHERHEIT WENN'S DRAUF ANKOMMT.

MEMBER
OF DUEKER
GROUP.

STRATE AWALIFT 74/2.

ZUVERLÄSSIGE ABWASSER- TECHNIK FÜR ANSPRUCHS- VOLLE EINSATZBEREICHE.

Ob in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden, Gaststätten oder in der kritischen Infrastruktur wie Flughäfen, Gewerbeparks und U-Bahnen – die AWALIFT 74/2 sorgt für einen ausfallsicheren Betrieb dank integrierter Reservepumpe. Ideal für Objekte ohne natürliches Gefälle und zum effektiven Schutz vor Rückstauschäden.



WERKSTOFFE

Behälter:	G-Al Si12 (Alu230)
Pumpe:	EN-GJL-250 (GG25)
Beschichtung/ Korrosionsschutz:	Acryl-Kombilack-Beschichtung, RAL 6011 grün
Elektrischer Anschluss:	230/400V, 50 Hz, IP 67
Motorleistung:	IP 67 0,75 kW – 1500 min1 IP 67 1,50 kW – 3000 min1 IP 67 2,20 kW – 3000 min1 IP 67 3,00 kW – 3000 min1

Lieferbar in
8 Wochen!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Das trocken aufgestellte STRATE-System mit gasdichtem Behälter vermeidet den Austritt von übelriechenden oder gar toxischen Gasen
- + Optimaler Schutz der Pumpen vor Verstopfung durch den Separator, der Grobstoffe von der Pumpe fernhält
- + Lange Lebensdauer durch optimalen Korrosionsschutz
- + LGA zertifiziert gemäß DIN EN 12050-1 bzw. -4

LIEFERUMFANG

- + ein Behälter mit zwei Sperrstoffsammelräumen
- + zwei Kreiselpumpen und Motoren gemäß Typenkennfeld und Betriebspunkt
- + zwei Rückschlagklappen AWASTOP DN 100 K
- + zwei Druckrohrabsperrschieber DN 100
- + eine Niveaumessung

ZUBEHÖR

- + Pumpensteuerung
 - + Einlaufanschlussstück DN 125 (DN 150, DN 200)
 - + Einlaufabsperrschieber DN 125 (DN 150, DN 200)
 - + Druckrohranschlussstück DN 100
 - + Handmembranpumpe 1½"
 - + Kellerentwässerungspumpe
 - + Alarm- und Überwachungssysteme siehe Steuerungstechnik
 - + STRATE AWALIFT-Schacht
 - + STRATE Betriebsgebäude
 - + STRATE Montage und Wartung
- Sonderzubehör nach Ihren Anforderungen.