
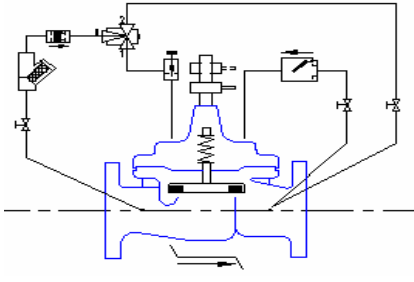

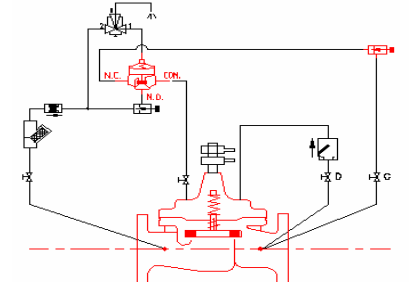



## CLA-VAL SERIE 60 Gebräuchliche Kombinationen

60-31/02	<p style="text-align: center;">60-31/02 = Pumpenschutzventil</p>  <p style="text-align: center;"><b>Konstante S/Ö Geschwindigkeit</b></p> <p style="text-align: center;">NGE : DN 65 - 150 AE/ GE : DN 50 - 100</p>	
60-81	<p style="text-align: center;">60-81 = Pumpenschutzventil</p>  <p style="text-align: center;"><b>Konstante S/Ö Geschwindigkeit</b></p> <p style="text-align: center;">NGE : DN 125 - 800 AE/ GE : DN 100 - 400</p>	
60-31/72	<p style="text-align: center;">60-31/72 = Pumpenschutzventil</p>  <p style="text-align: center;"><b>Beschleunigter Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit</b></p> <p style="text-align: center;">NGE : DN 200 - 800 AE/ GE : DN 150 - 400</p>	